Hochtonlautsprecher
TW 025 A16

AUDAX INDUSTRIES

Eigenschaften

- 25 mm High-End Titan-Kalotte
- ventilierter Polkern
- abgestimmtes Volumen mit Naturfilz-Dämpfung
- Schwingspule aus verkupfertem Alu-Draht
- flexible Anschlussdrähte
- Soft-Polymer Einspannung
- massive Guss-Frontplatte
- auswechselbare Schwingspule
- hoher Wirkungsgrad 92 dB
- Einsatz ab 2,5 kHz mit 18 dB Filter

Messwerte

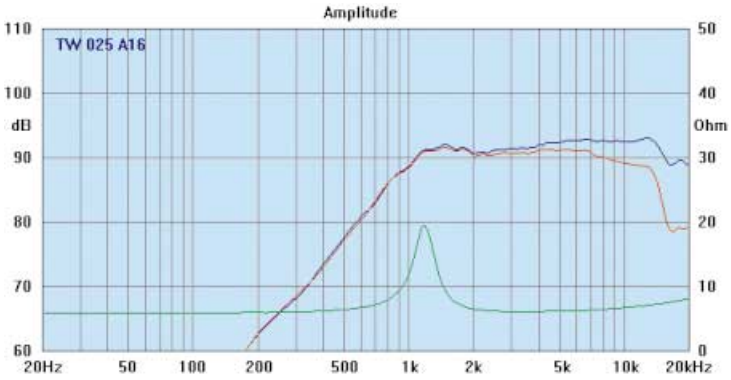

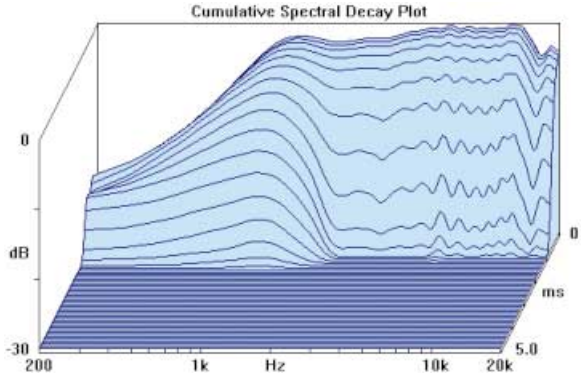

Messungen: — Ref.-Achse 0° — Ref.-Achse 30° — Impedanz

- Schalltoter Raum fg = 70 Hz, Größe 7,30 x 7,30 x 7,30 m
- FFT-Messung mit MLSSA und AURIS-Software
- Messmikrofon B&K 4007 selektiert und kalibriert
- IEC-Schallwand, d = 0,316 m Messabstand
- Thiele/Small Parameter werden zur größtmöglichen Genauigkeit mit MLSSA bei 0,2 Volt Konstantspannung in Freiluft gemessen
- V_{as}-Messung erfolgt, wie auch die Frequenzgangmessung, in realen Testgehäusen je nach Chassisgröße

Technische Daten

Impedanz	8 Ω	VC ø	25 mm
SPL 2,8 V / 1 m	92,0 dB	Power	60 W RMS
Fs	1.000 Hz	Gewicht	0,6 kg
Xmax	±0,25 mm		
Re	5,8 Ω		
Mms	0,30 g		
Sd	4,9 cm²		
BL	2,9 Tm		
B	1,5 T		

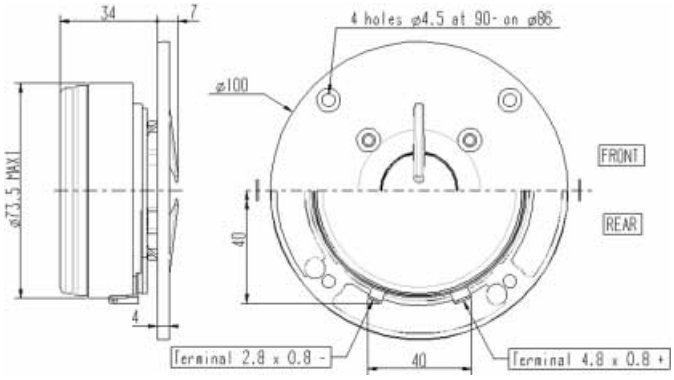

AUDAX Deutschland
proraum Vertriebs-GmbH
Dr.-Eckener-Straße 26
32549 Bad Oeynhausen

fon 05731/40053
fax 05731/40038
www.audax-speaker.de
info@audax-speaker.de